






SM33T



Universal tyre-changer for truck, bus, agriculture and earth moving vehicles 14" - 46" (with optional extensions: 56")



-  Mandrino idraulico a due velocità con 5 differenti posizioni di bloccaggio del cerchio, unità di comando mobile equipaggiata con cavo anti schiacciamento e doppia spina militare.
-  Two speed hydraulic chuck with 5 different rim locking positions, mobile control unit with anti-crush cable and double military plug.
-  Mandrin hydraulique à deux vitesses avec 5 différentes positions de blocage, unité de commande mobile avec câble anti-écrasement et double prise militaire.
-  Idraulisches Spannfutter mit zwei Drehgeschwindigkeiten und fünf verschiedenen Felgenspannstellungen, mobiler Steuereinheit komplett mit schlagfestem Kabel und Doppelmilitärstecker.
-  Mandril hidráulico de dos velocidades con 5 diferentes posiciones de bloqueo de la llanta, unidad de control móvil equipada con cable anti aplastamiento y doble enchufe militar.





NEW

Per ruote da:	It handles wheels from:	Pour roues de:	Für Räder von:	14" - 46"
Con prolunghe opzionali:	With optional extensions:	Avec rallonges en option:	Verlängerungen als Option:	14" - 56"
Peso max. ruota	Max. wheel weight	Poids maxi. roue	Maximalgewicht des Rads	1500 Kg
Larghezza max. ruota	Max. wheel width	Largeur maxi. roue	Radbreite	1.065 mm (42")
Diametro max. ruota	Max. wheel diameter	Diam. maxi. roue	Max. Raddurchmesser	2.300 mm (90,5")
Motore centralina idraulica	Hydraulic unit motor	Moteur de la centrale hydraulique	Hydraulikaggregat-Motor	1.1 kW / 380V
Motore mandrino autocentrante	Chuck motor	Moteur du mandrin centreur	Spannfuttermotor	1,3 - 1,8 kW / 3 ph - 380 V
Pressione di servizio	Operating pressure	Pression de Service	Betriebsdruck	0 ÷ 130 bar
Forza stallonatore	Bead breaker force	Force décolleur	Abdrückkraft	2690 Kg
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	816 Kg
Dimensioni imballo	Packing dimensions	Dimensions emballage	Kistenabmessungen	2020x1700x1020 h mm

Accessori standard - Standard accessories - Accessoires en dotation - Standard Zubehörteile - Accesorios en dotación

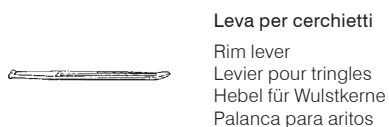

Accessori opzionali - Optional accessories - Accessoires sur demande - Optionszubehörteile - Accesorios opcionales

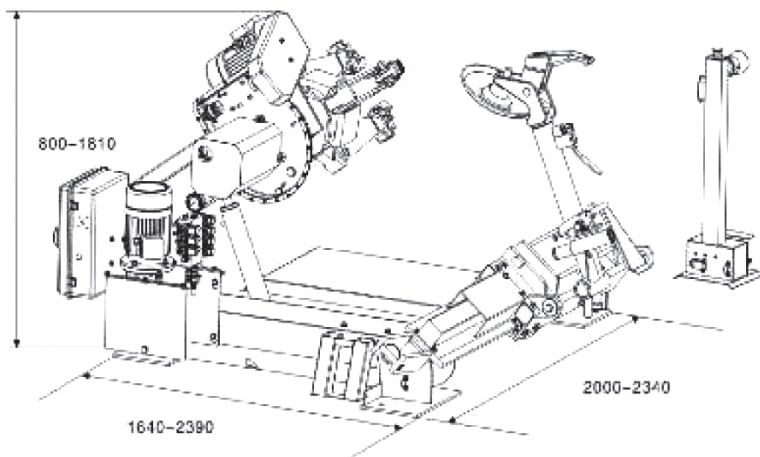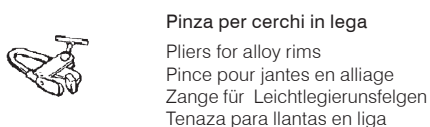

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) Italy
www.cemb.com

Garage equipment division
CEMB - ITALY
Plant and Training Center
phone +39 0341 706369
fax +39 0341 700725
garage@cemb.com

All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information and do not constitute any commitment on the part of our company, which reserves the right to make any and all alterations it may consider suitable without notice.